


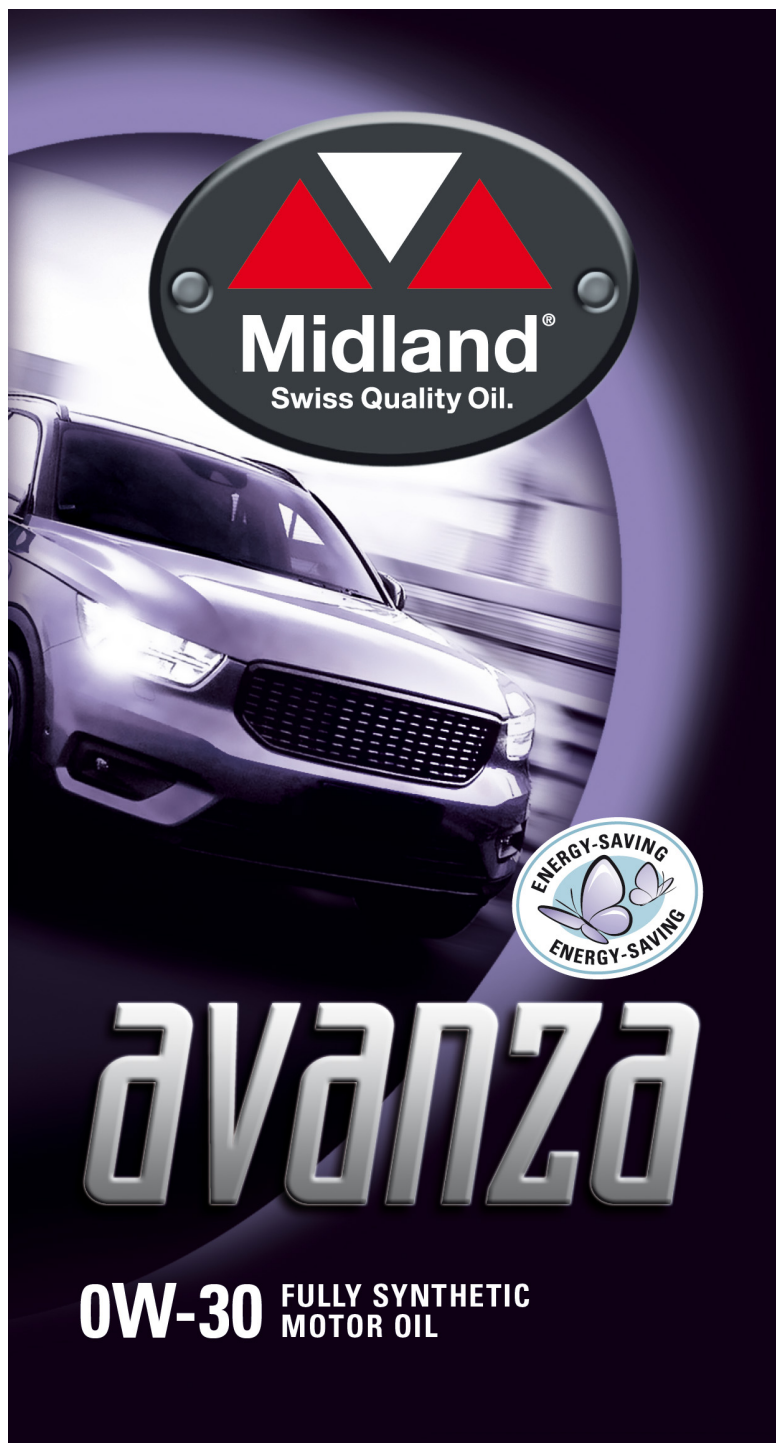

Avanza 0W-30 | Fully synthetic engine oil | 100% синтетична моторна олива

Переваги

- Забезпечує негайне змащування всієї системи навіть при холодному старті
- Високі змащувальні характеристики у всіх температурних режимах
- Має високу стійкість до окислення
- Зниження споживання палива
- Завдяки зниженій в'язкості HTHS суттєво зменшує емісію вихлопних газів

Галузь застосування

- Особливо підходить для **Volvo**
- Призначено для легкових автомобілів

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
В'язкість SAE	-	0W-30
Колір	-	brown
В'язкість при 40°C	cSt	53.1
В'язкість при 100°C	cSt	10.1
Індекс в'язкості	-	181
Щільність при 15°C	kg/l	0.842
В'язкість при -35°C	mPa·s	6000
В'язкість HTHS при 150°C	mPa·s	3.1
Вміст цинку	ppm	1050
Сульфати	g/100g	1
Загальне базове число	mg KOH/g	10.2
Точка плинності	°C	-42
Точка займання	°C	220

Пакування

Бочка 175 кг (208 л)	
----------------------	--

Специфікації та допуски

ACEA A1/B1*, A5/B5
API SL
Renault RN0700
Volvo VCC 95200377

* Додаткові специфікації