


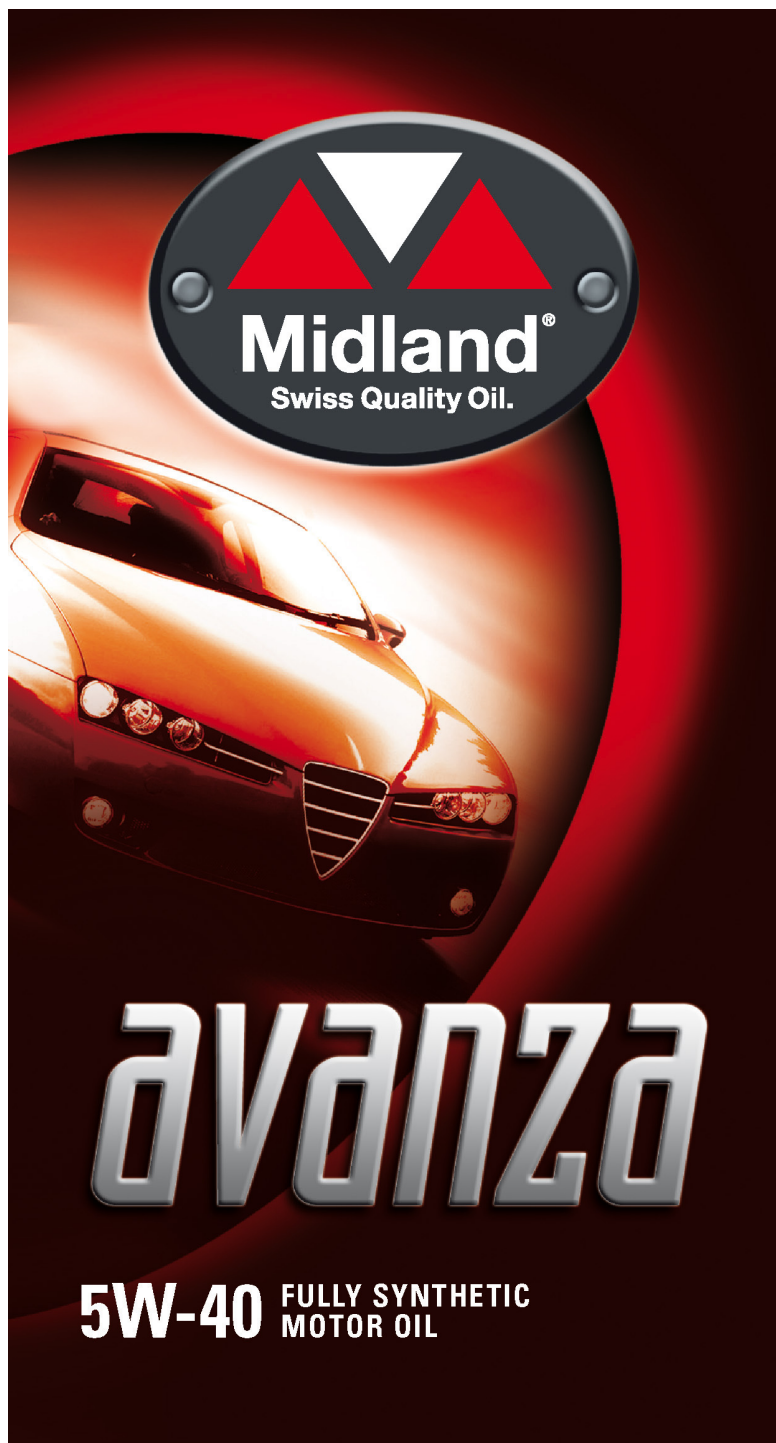

Avanza 5W-40 | Fully synthetic engine oil | 100% Синтетична моторна олива

Переваги

- Висока стійкість до окиснення (стабільність до старіння)
- Зниження емісії вихлопних газів
- Зберігає двигун у чистоті та захищає від зносу та корозії
- Відмінні характеристики холодного пуску
- Гарні високотемпературні властивості
- Мінімальна витрата оливи за рахунок низьких втрат на випаровування (низький Noack)

Галузь застосування

- Підходить для бензинових та дизельних двигунів
- Підходить для легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
Клас SAE	-	5W-40
Колір	-	brown
В'язкість при 40°C	cSt	85
В'язкість при 100°C	cSt	14.3
Індекс в'язкості	-	175
Щільність при 15°C	kg/l	0.855
В'язкість CCS при -30°C	mPa·s	5650
Вміст цинку	ppm	1020
Сульфатна зола	g/100g	1.07
TBN	mg KOH/g	12.5
Точка плинності	°C	-39
Точка займання	°C	220

Пакування

Банка 1 л	Каністра 4 л
Коробка 12 банок (12 x 1 л)	Коробка 6 канистр (6 x 4 л)
Бочка 50 кг (59 л)	Бочка 175 кг (205 л)

Специфікації та допуски

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-M2
GM LL-B-025
MB 229.1*, 229.3
Porsche A40
PSA B71 2296
Renault RN0700, RN0710
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00

*Додаткові специфікації