

AW 68

Високоякісна гідравлічна та компресорна олива без вмісту золи та цинка

Высококачественное гидравлическое и компрессионное масло без золы и цинка

UA AW 68


Midland AW68 Hydraulic Oil - високоякісна, гідравлічна та компресорна олива без вмісту золи та цинка. Виготовлена на базі високоочищених мастил в поєднанні з протизношувальними та антикорозійними присадками, які забезпечують високу температурну стабільність.

Застосовується в будівельній техніці, промислових верстатах і пресах, компресорах ISO VG 46, 68 або 100. Крім випадків, коли виробник обладнання рекомендує використання будь-якої спеціальної оливи.

RU AW 68

Midland AW68 Hydraulic Oil – высококачественное, не содержащие цинка, беззольное, гидравлическое и компрессионное масло. Изготовлено на базе высокоочищенных масел в сочетании с противоизносными и антикоррозийными присадками, обеспечивающие высокую температурную стабильность

Применяется в строительной технике, промышленных станках и пресах, компрессорах ISO VG 46, 68 или 100. Кроме случаев, когда производитель оборудования рекомендует использование какого-либо специального масла.

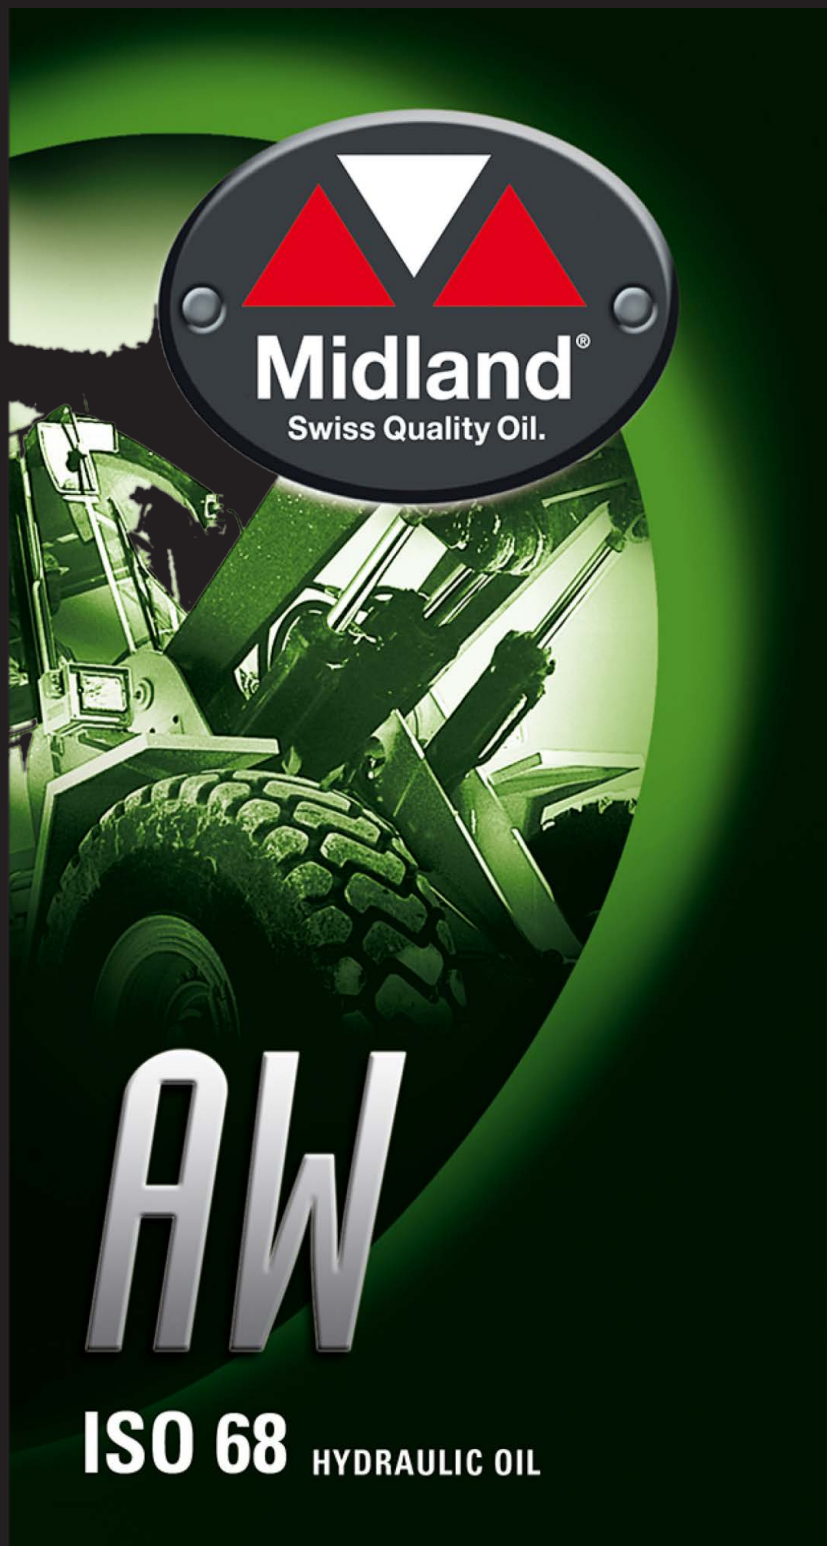





UA Переваги

- Завдяки високому індексу в'язкості дані оливи працюють в дуже широкому температурному діапазоні
- Високотемпературна і термічна стабільність
- Хороша стійкість до окислення забезпечує подовжений термін роботи техніки
- Високі антикорозійні характеристики
- Чудові протизношувальні і протипінні властивості
- Високі низькотемпературні властивості
- Чудовий захист від утворень шламу і відкладень
- Підходить для компресорів з температурою стиснення до 220 ° C
- Не містить золи і цинку

RU Преимущества

- Благодаря высокому индексу вязкости данные масла работают в очень широком температурном диапазоне
- Высокотемпературная и термическая стабильность
- Хорошая устойчивость к окислению обеспечивает продленный срок работы техники
- Высокие антикоррозийные характеристики
- Превосходные противоизносные и противопенные свойства
- Высокие низкотемпературные свойства
- Превосходная защита от образований шлама и отложений
- Подходит для компрессоров с температурой сжатия до 220 ° C
- Не содержит золы и цинка

	Пакування	Упаковка
	Бочка 175 кг (201 л)	Бочка 175 кг (201 л)
	Бочка 50 кг (58 л)	Бочка 50 кг (58 л)

Код на сайті | Код на сайте|

7612741086880

Технічні характеристики	Технические характеристики
В'язкість cSt при 40°C	Вязкость cSt при 40°C 68
В'язкість cSt при 100°C	Вязкость cSt при 100°C 9.03
Індекс в'язкості (VI)	Индекс вязкости (VI) 107
Щільність при 15°C	Плотность при 15°C 0.869
Точка плинності °C	Точка текучести °C -30
Точка займання °C	Точка воспламенения °C 220

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски

Гідравлічні оливи / Гидравлические масла

AFNOR NF E 48-603 (HM) • Cincinnati P-69 • Denison HF-0, HF-1, HF-2 • DIN 51524-2 (HLP)
Eaton Vickers I-286-S, M2950-S • ISO 6743-4 (HM), ISO 11158 (HM) • US Steel 136, 137

Компресорні оливи / Компрессорные масла

DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) • ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAG, DAH)