


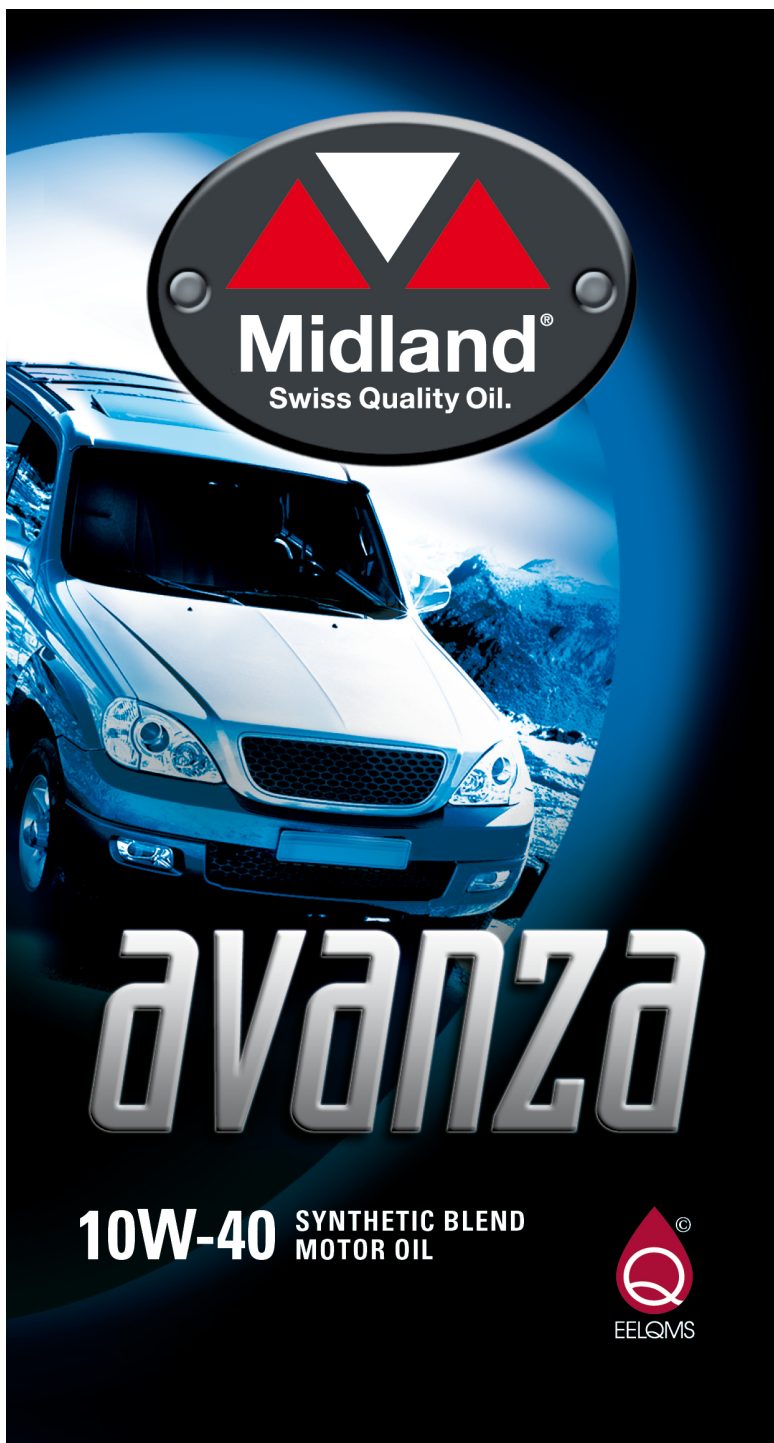

Avanza 10W-40 | Synthetic blend engine oil

Властивості

- Знижує викиди
- Забезпечує чистоту двигуна та захищає від зносу й корозії
- Має хороші характеристики холодного запуску
- Має хороші властивості при високих температурах
- Захищає від передчасного запалювання на низьких обертах (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Сфера застосування

- Підходить для сучасних класичних автомобілів
- Підходить для бензинових і дизельних двигунів
- Підходить для легкових автомобілів та легких комерційних транспортних засобів

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
В'язкістьSAE	-	10W-40
Колір	-	коричневий
В'язкість при 40°C	mm ² /s	95.5
В'язкість при 100°C	mm ² /s	14.4
Індекс в'язкості	-	156
Щільність при 15°C	kg/l	0.86
В'язкістьCCS при -25°C	mPa·s	4210
Вміст цинку	ppm	1050
Температура замерзання	°C	-34
Температура спалаху	°C	210

Пакування

Пляшка 1л	Каністра 4 л
Коробка 12 x 1 л	Коробка 6 x 4 л
Бочка 54 кг (63 л)	Бочка 180 кг (209л)

Специфікації та допуски

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Fiat 9.55535-D2, G2
MB 229.1*, 229.3
PSA B71 2294, B71 2300
Renault RN0700, RN0710
Stellantis FPW9.55535/04
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00

*Додаткові специфікації