


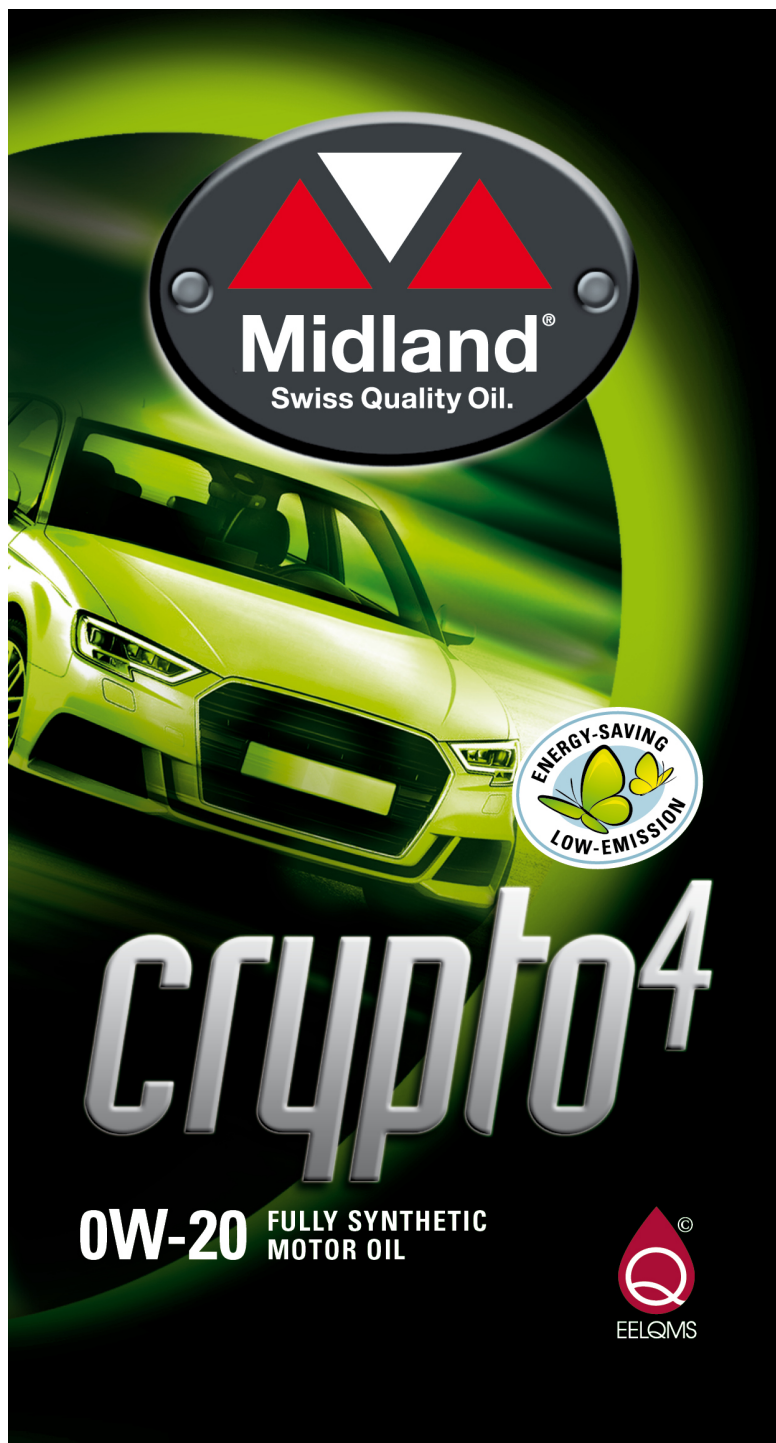

Crypto-4 0W-20 | 100% синтетична моторна олива

Характеристики

- Доведена економія палива та зниження викидів завдяки зниженій в'язкості за методом HTHS
- Хороші характеристики холодного запуску
- Захист від передчасного запалювання на низьких обертах (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- Технологія Low SAPS зі зниженим вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки подовжує термін експлуатації систем очищення вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори (SCR) та фільтри твердих частинок (GPF/DPF) у бензинових та дизельних двигунах

Сфера застосування

- Особливо підходить для автомобілів **VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda**
- Використовувати **лише в автомобілях**, для яких рекомендована в'язкість моторної оливи 0W-20
- Підходить для легкових автомобілів
- Підходить для бензинових та дизельних двигунів

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
В'язкістьSAE	-	0W-20
Колір	-	green
В'язкість при 40°C	mm ² /s	38.9
В'язкість при 100°C	mm ² /s	8
Індекс в'язкості	-	184
Щільність при 15°C	kg/l	0.84
В'язкістьCCS при -35°C	mPa·s	5400
В'язкістьHTHS при 150°C	mPa·s	2.7
NOACK [%]	-	10
Вміст цинку	ppm	880
Вміст сульфатів	g/100g	0.8
TBN	mg KOH/g	8.4
Температура замерзання	°C	-48
Температура спалаху	°C	228

Пакування

Пляшка 1 л	Коробка 12 x 1л
Бочка 50 kg (60 л)	Бочка 175 kg (208 л)

Специфікації та допуски

ACEA C5*, C6
API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
China GB11121
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX
Ford M2C956-A1
ILSAC GF-5*, GF-6A*, GF-7A
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
Porsche C20
VW 508 00, 509 00

*Додаткові специфікації