


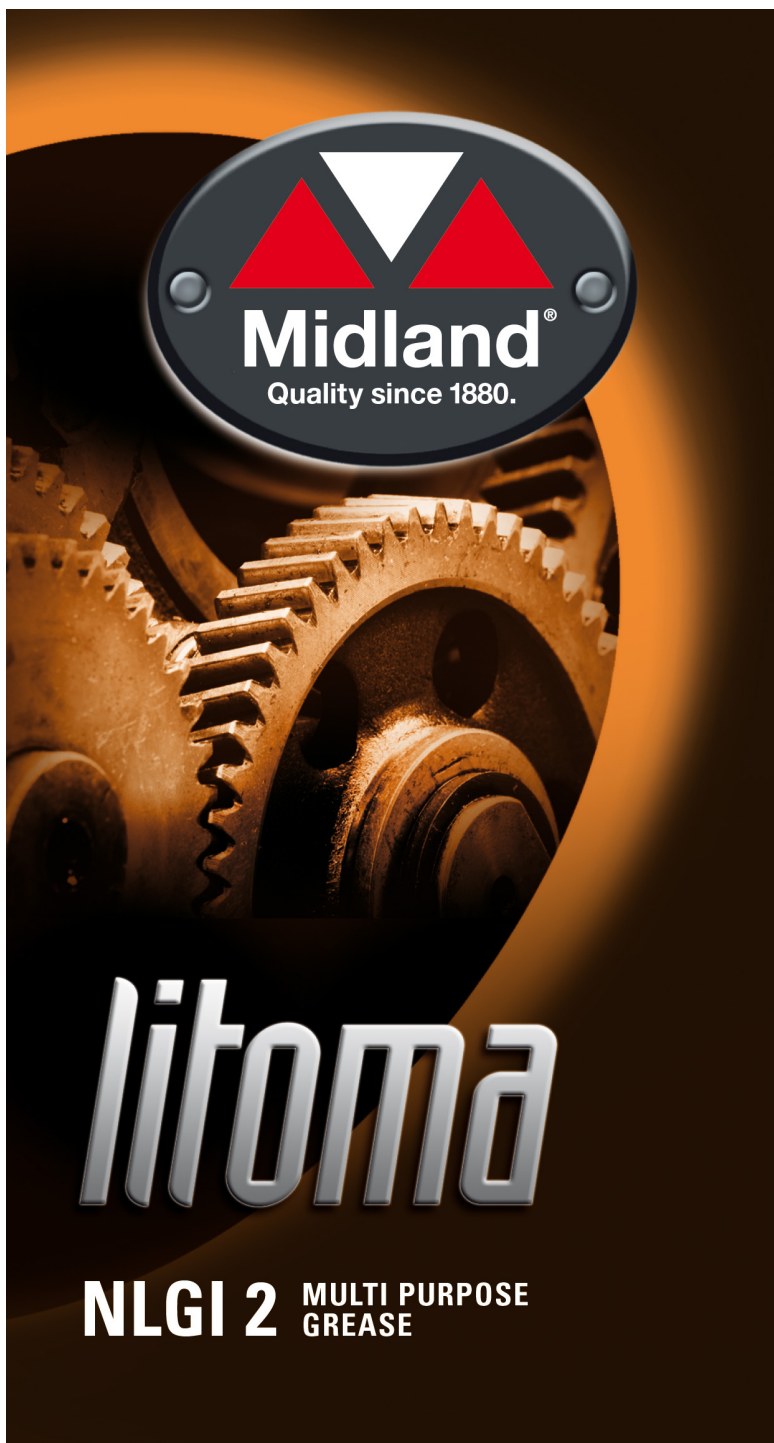

Litoma NLGI 2 | Lithium grease | Літієве мастило

Переваги

- підвищений захист від корозії
- стабільна мастильна плівка зменшує знос
- висока стабільність і стійкість до тиску завдяки присадкам EP

Область застосування

- універсальне застосування
- не підходить для використання в підшипниках коліс транспортних засобів
- безперервна робота від -30 °C до +120 °C; короточасна робота при температурі до +130 °C

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
Клас NLGI	-	2
Колір	-	коричневий
Тип мастила/загущувач	-	Lithium
Робоче проникнення ASTM D217	0.1mm	275
Вязкість (base oil) при 40°C	mPa·s	200
Вязкість (base oil) при 100°C	mPa·s	15
Точка краплепадіння	°C	180
Тест на 4-кульовій машині	N	2600

Пакування

Коробка 12 пляшок по 400 гр	Відро 18 кг
-----------------------------	-------------

Специфікації та допуски

DIN KP2K-30
ISO-L-XCCIB 2
NLGI LB