


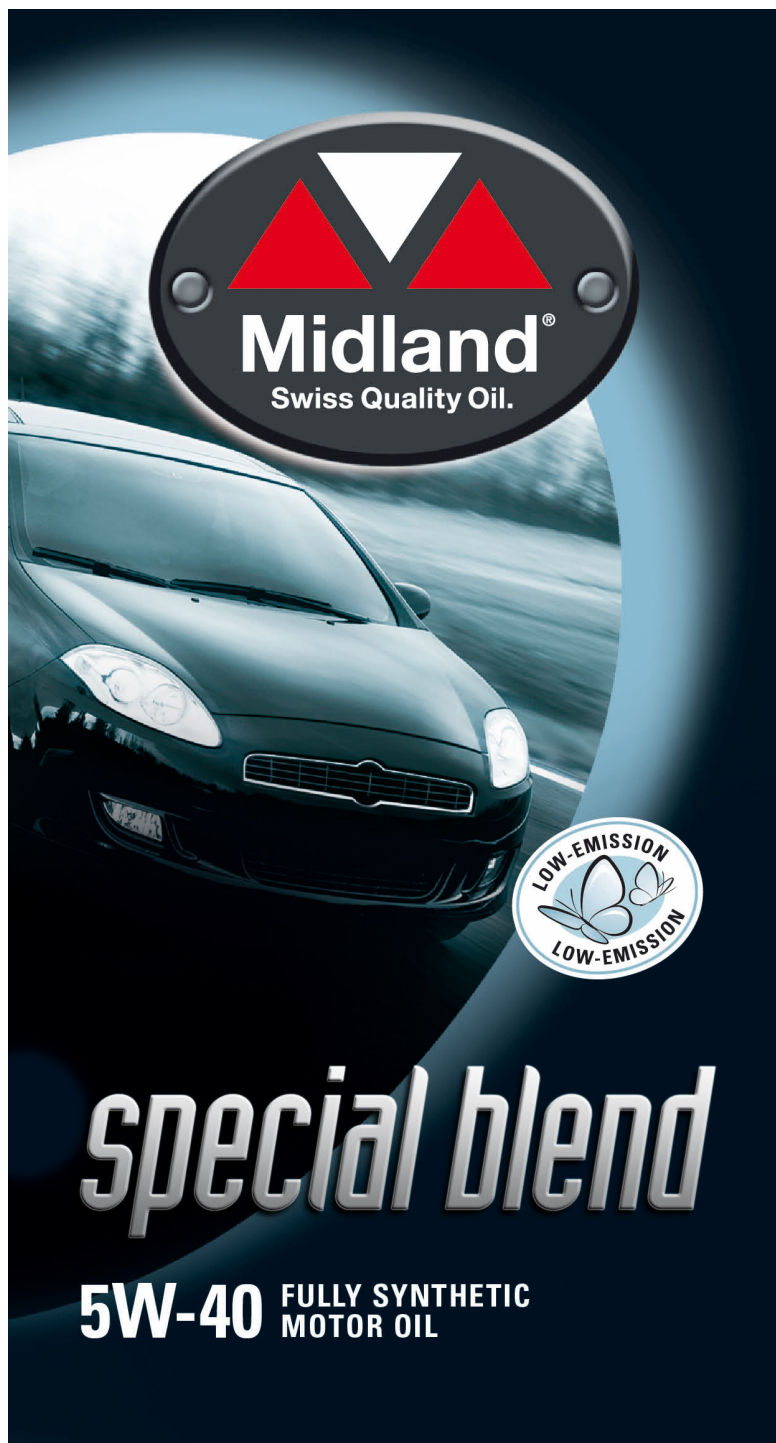

Special Blend 5W-40 | Fully synthetic engine oil | 100% синтетична моторна олива

Переваги

- найкраща стійкість до окислення (стійкість до старіння)
- зменшує викиди шкідливих речовин
- підтримує двигун в чистоті і захищає від зносу і корозії
- відмінні характеристики холодного запуску
- дуже хороші високотемпературні властивості
- технологія Low SAPS зі зниженим вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки збільшує термін служби систем доочистки вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори (SCR) і сажові фільтри (GPF/DPF) в бензинових і дизельних двигунах

Застосування

- може використовуватися там, де потрібен ACEA A3/B3-08 або A3/B4-08
- підходить для 4-тактних бензинових і дизельних двигунів повсякденного використання
- підходить для автомобілів
- підходить для бензинових і дизельних двигунів
- підходить для легкових і легких комерційних автомобілів

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
В'язкість SAE	-	5W-40
Колір	-	коричневий
В'язкість при 40°C	cSt	87
В'язкість при 100°C	cSt	14.1
Індекс в'язкості	-	168
Щільність при 15°C	kg/l	0.854
В'язкість при -30°C	mPa·s	6100
Вміст цинку	ppm	880
Точка плинності	°C	-36
Точка займання	°C	220

Пакування

Бочка 175 кг (205 л)	
----------------------	--

Специфікації та допуски

ACEA C3
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
BMW Longlife-01*, 04
Fiat 9.55535-D3, GH2, S2, T2
GM dexos 2, LL-A-025, LL-B-025
MB 229.31
Porsche A40
Renault RN0700, RN0710
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00, 505 01

*Додаткові специфікації