


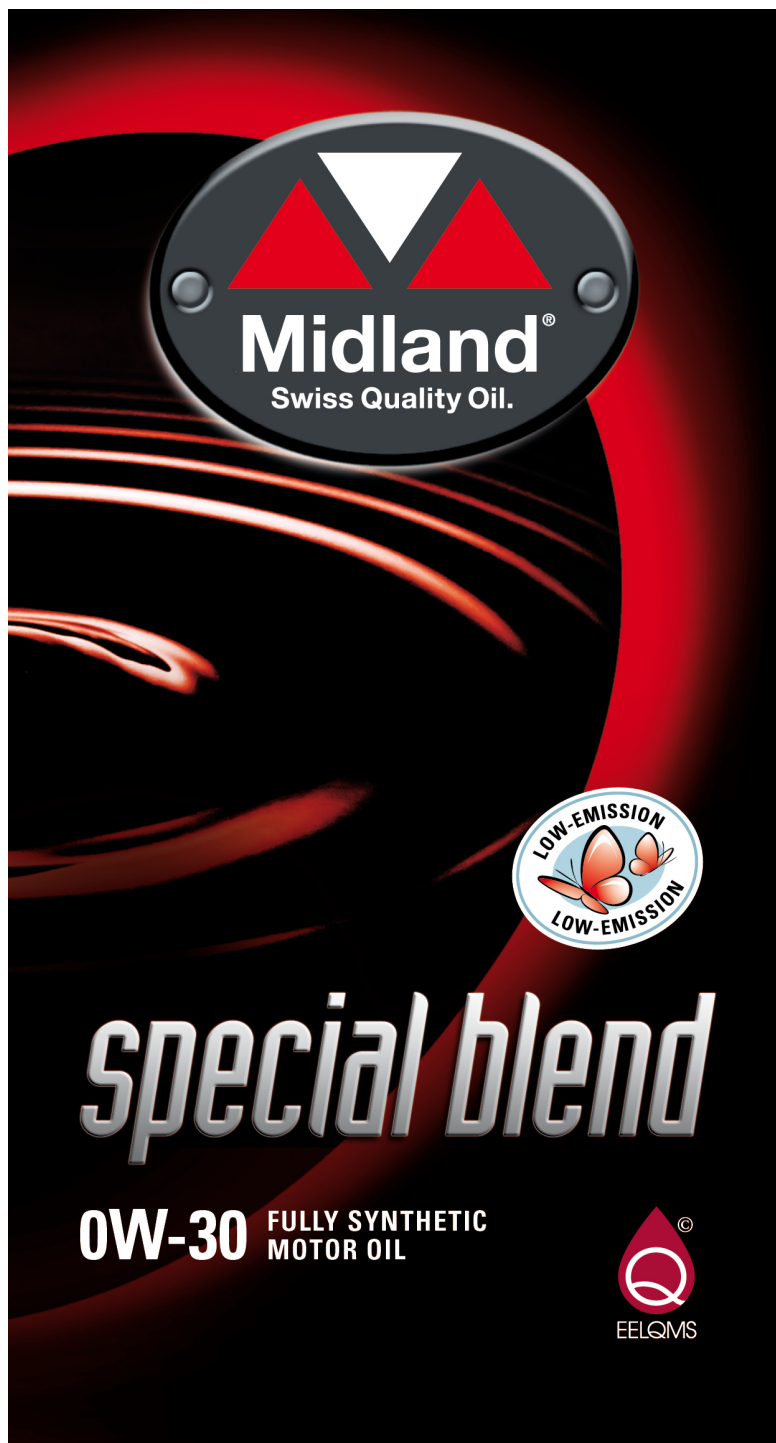

## Special Blend 0W-30 | Fully synthetic engine oil

### Переваги

- найкраща стійкість до окислення (стійкість до старіння)
- знижений рівень викидів
- відмінні характеристики холодного запуску
- дуже хороші високотемпературні властивості
- технологія Low SAPS зі зниженим вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки
- збільшує термін служби систем доочистки вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори (SCR) і сажові фільтри (GPF/DPF) в бензинових і дизельних двигунах

### Застосування

- особливо підходить для **VW, Audi, Seat, Skoda**
- може використовуватися там, де потрібно ACEA A3/B3-08 або A3/B4-08
- підходить для дизельних двигунів з насосно-форсунковою системою впорскування (SD)
- підходить для змішаного автопарку
- підходить для бензинових і дизельних двигунів
- підходить для легкових та легких комерційних автомобілів

### Технічні характеристики

| Показники                | Од.виміру          | Значення   |
|--------------------------|--------------------|------------|
| В'язкість SAE            | -                  | 0W-30      |
| Колір                    | -                  | коричневий |
| В'язкість при 40°C       | mm <sup>2</sup> /s | 63         |
| В'язкість при 100°C      | mm <sup>2</sup> /s | 12         |
| Індекс в'язкості         | -                  | 191        |
| Щільність при 15°C       | kg/l               | 0.845      |
| В'язкість CCS при -35°C  | mPa·s              | 6100       |
| В'язкість HTHS при 150°C | mPa·s              | 3.5        |
| NOACK [%]                | -                  | 10.5       |
| Вміст цинку              | ppm                | 830        |
| Вміст сульфатів          | g/100g             | 0.8        |
| TBN                      | mg KOH/g           | 8.4        |
| Точка плинності          | °C                 | -45        |
| Точка займання           | °C                 | 218        |

### Пакування

|                |  |
|----------------|--|
| 175 кг (207 л) |  |
|----------------|--|

### Специфікації і допуски

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ACEA C3                                                                          |
| BMW Longlife-01*, 04                                                             |
| Chrysler MS 6395                                                                 |
| Fiat 9.55535-DS1, GS1                                                            |
| MB 229.31*, 229.51*, 229.52                                                      |
| VW 500 00*, 501 01*, 502 00*, 503 00*, 503 01*, 504 00, 505 00*, 505 01*, 507 00 |

\*Додаткові специфікації