


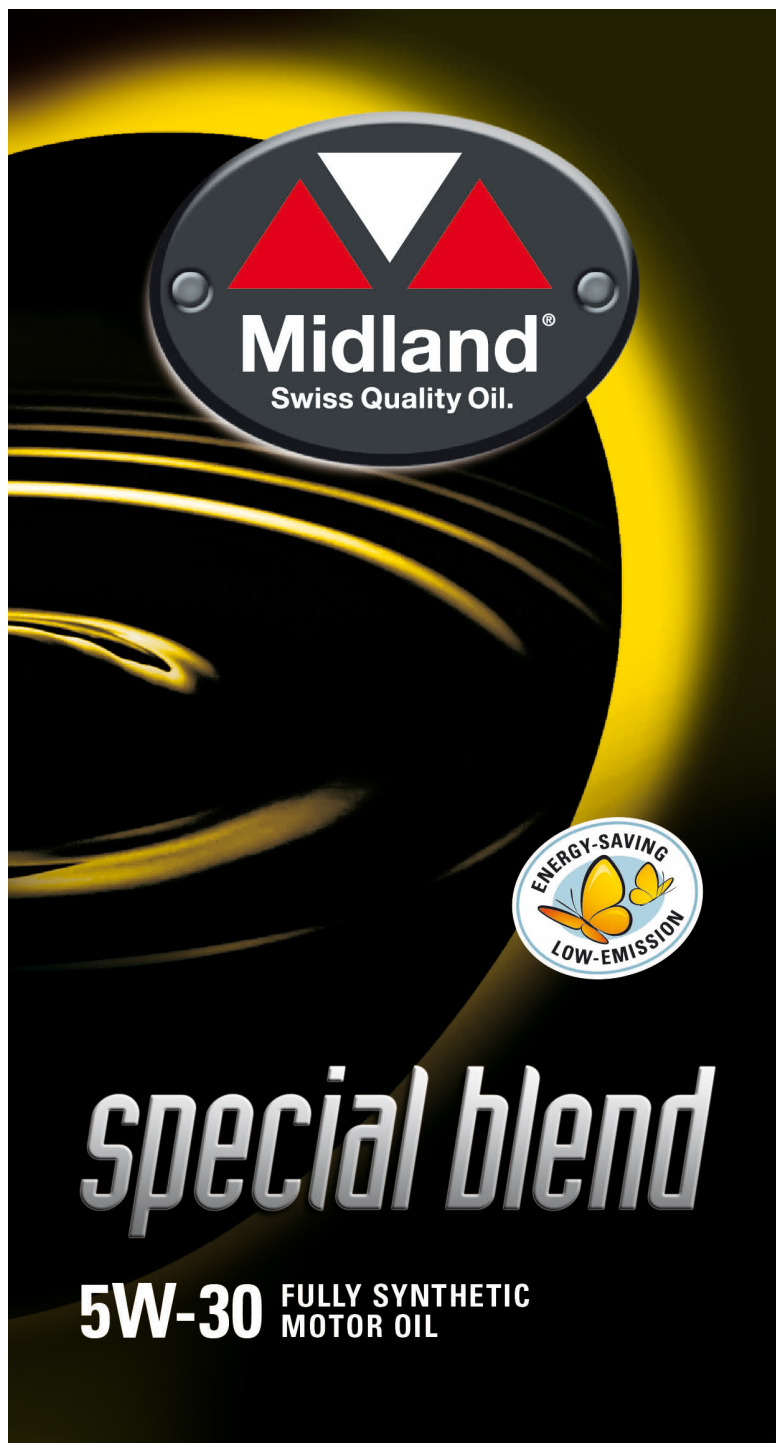

Special Blend 5W-30 | Fully synthetic engine oil | 100% синтетична моторна олива

Переваги

- знижений рівень викидів
- відмінні характеристики холодного запуску
- дуже хороші високотемпературні властивості
- технологія Low SAPS зі зниженим вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки
- збільшує термін служби систем доочистки вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори (SCR) і сажові фільтри (GPF/DPF) в бензинових і дизельних двигунах

Застосування

- може використовуватися там, де потрібно ACEA A3/B3-08 або A3/B4-08
- підходить для дизельних двигунів з насосно-форсунковою системою впорскування (SD)
- особливо підходить для VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda
- підходить для змішаного автопарку
- підходить для бензинових і дизельних двигунів
- підходить для легкових і легких комерційних автомобілів

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
В'язкістьSAE	-	5W-30
Колір	-	коричневий
В'язкість при 40°C	cSt	67
В'язкість при 100°C	cSt	11.7
Індекс вязкості	-	171
Щільність 15°C	kg/l	0.852
В'язкість при -30°C	mPa·s	5950
Точка плинності	°C	-39
Точка займання	°C	226

Пакування

Бочка 175 кг (205 л)	
----------------------	--

Специфікації та допуски

ACEA C3
API SL*, SM*, SN
BMW Longlife-01*, 04
Chrysler MS 6395, 11106
Fiat 9.55535-G1, S3
Ford M2C917-A
GM dexos 2
MB 229.31*, 229.51
Porsche C30
Renault RN0700
VW 500 00*, 501 01*, 502 00*, 503 00*, 503 01*, 504 00, 505 00*, 505 01*, 507 00

*Додаткові специфікації