

OIL STOP LEAK

OIL STOP LEAK


Засіб для запобігання протікання моторної оливи.

Відновлює еластичність гумових і неопренових ущільнювачів в масляних системах.

OIL STOP LEAK

Средство для предотвращения протекания моторного масла.

Восстанавливает эластичность резиновых и неопреновых уплотнителей в масляных системах.

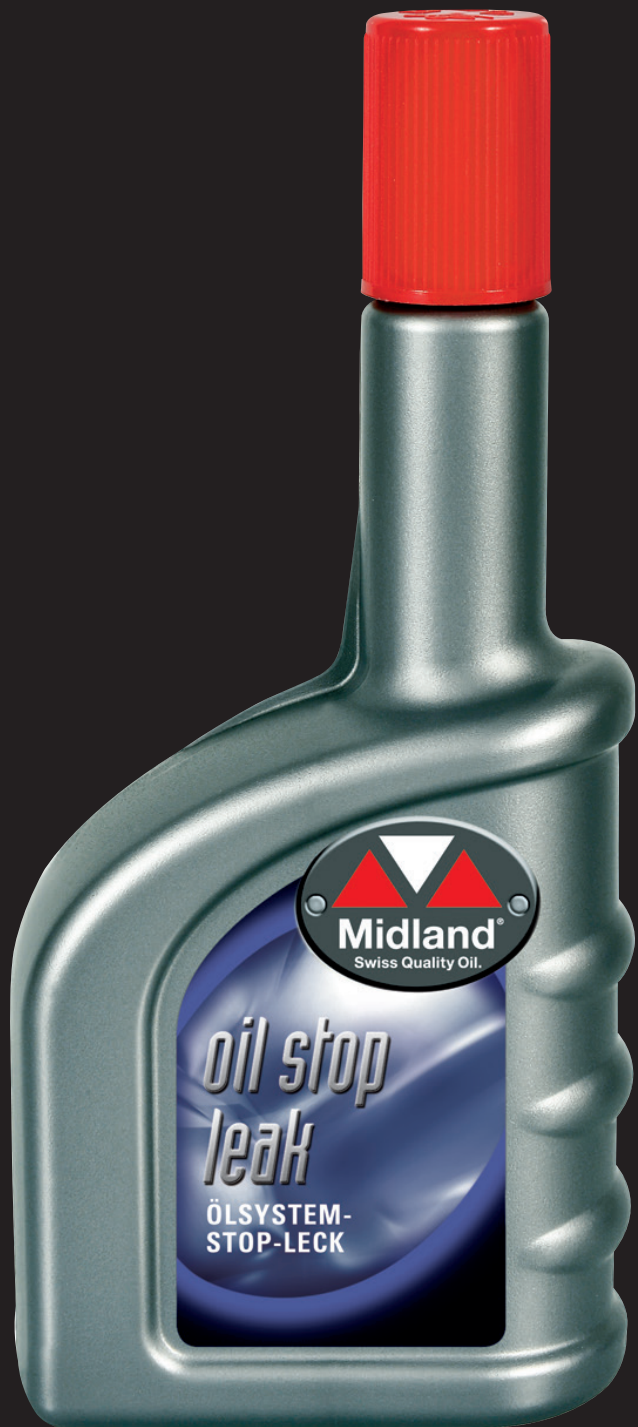



UA Переваги

- знижує витрати оливи в автомобілі за рахунок розм'якшення і додання еластичності ущільнювачів, які утримують масло всередині двигуна
- захищає від протікання гумові та неопренові ущільнювачі в масляних системах

Галузь застосування


- підходить для бензинових та дизельних двигунів з турбонаддувом, каталітичним нейтралізатором або сажевим фільтром або без нього (GPF / DPF)
- підходить для автомобілів, грузовиків, мотоциклів і лодок
- сумісна з синтетичними та мінеральними моторними маслами
- використовуйте для оптимального захисту двигуна при кожній заміні масла

RU Преимущества

- снижает расход масла в автомобиле за счет размягчения и придания эластичности уплотнителям, которые удерживают масло внутри двигателя
- защищает от протекания резиновые и неопреновые уплотнители в масляных системах

Область применения

- подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, каталитическим нейтрализатором или сажевым фильтром или без него (GPF / DPF)
- подходит для автомобилей, грузовиков, мотоциклов и лодок
- совместима с синтетическими и минеральными моторными маслами
- используйте для оптимальной защиты двигателя при каждой замене масла

	Пакування	Упаковка
	Коробка 12 пляшок (12 x 0,375 л)	Коробка 12 бутылок (12 x 0,375 л)

Код на сайті | Код на сайте |

71028

Дозування

Додайте до моторної оливи 1 пляшку 375 мл (на 3-6 літрів). Додайте 6-10% для інших обсягів наповнення.
Використовуйте для оптимального захисту при кожній заміні масла.

Дозировка

Добавьте в моторное масло 1 бутылку 375 мл (на 3-6 литров). Добавьте 6-10% для других объемов наполнения.
Используйте для оптимальной защиты при каждой замене масла.