


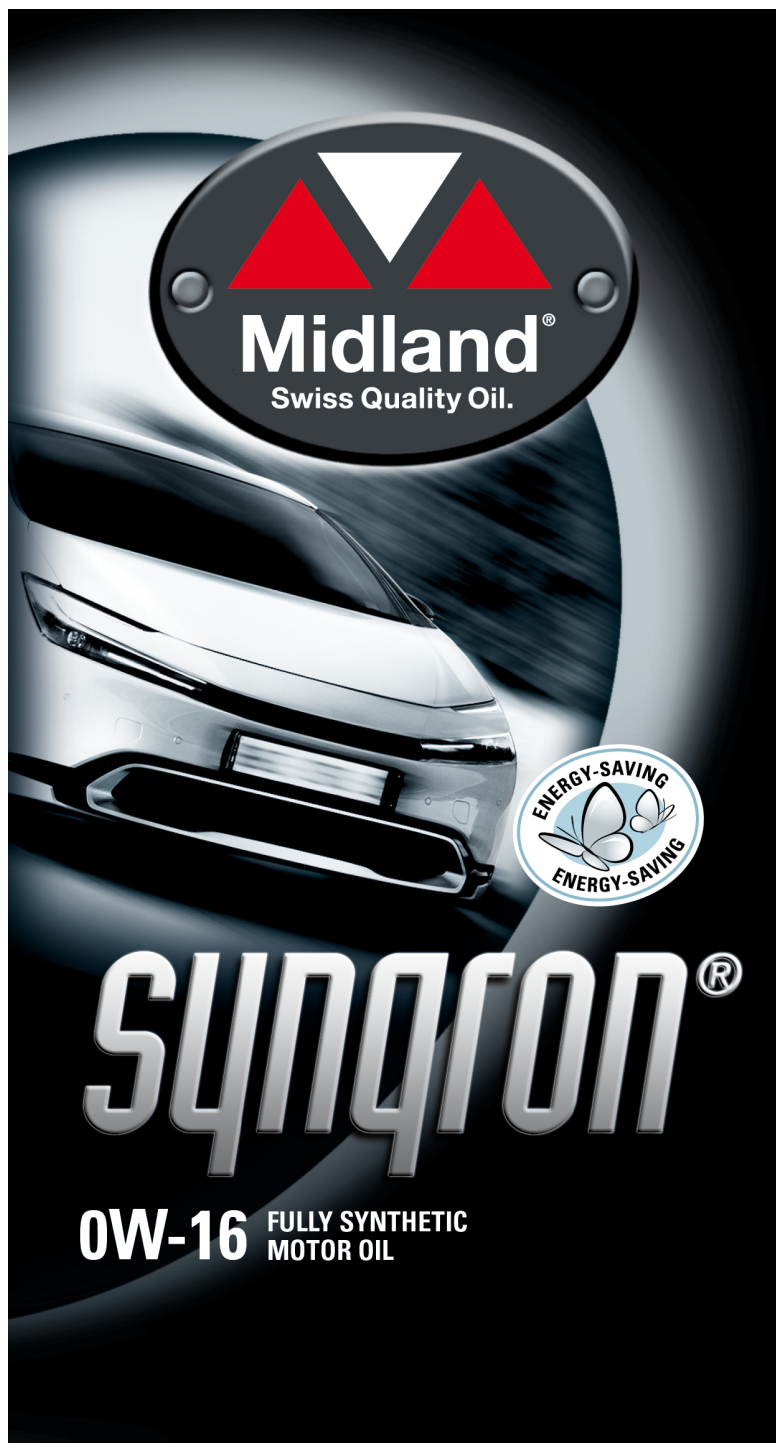

Synqron 0W-16 | Fully synthetic engine oil | 100% синтетична моторна олива

Переваги

- Спеціально розроблений для сучасних гібридних автомобілів з бензиновим двигуном
- Доведена економія палива та зменшення викидів завдяки зниженій в'язкості HTHS
- Забезпечує чистоту двигуна та захищає від зносу та корозії
- Відмінні характеристики холодного запуску
- Мінімізоване споживання оливи завдяки низьким втратам від випаровування (низький показник low Noack)
- Захищає від передчасного запалювання на низьких обертах (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- Збільшує термін служби систем очищення вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори та фільтри твердих частинок (GPF) у бензинових двигунах

Галузь застосування

- Підходить тільки для бензинових двигунів
- Використовувати тільки в автомобілях, для яких рекомендована в'язкість моторної оливи 0W-16

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
В'язкість SAE	-	0W-16
Колір	-	коричневий
В'язкість при 40°C	mm ² /s	40.2
В'язкість при 100°C	mm ² /s	7.88
Індекс в'язкості	-	171.8
Щільність при 15°C	kg/l	0.84
В'язкість CCS при -35°C	mPa·s	4450
В'язкість HTHS при 150°C	mPa·s	2.4
Вміст цинку	ppm	670
Сульфати	g/100g	0.7
TBN	mg KOH/g	7.5
Точка плинності	°C	-45
Точка займання	°C	200

Пакування

Пляшка 1л	Коробка 12 x 1 л
Бочка 50 кг (60 л)	Бочка 175 кг (208 л)

Специфікації та допуски

API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
ILSAC GF-6B
Renault AN2022

*Додаткові специфікації